



Schüco takluke AWS 57 RO

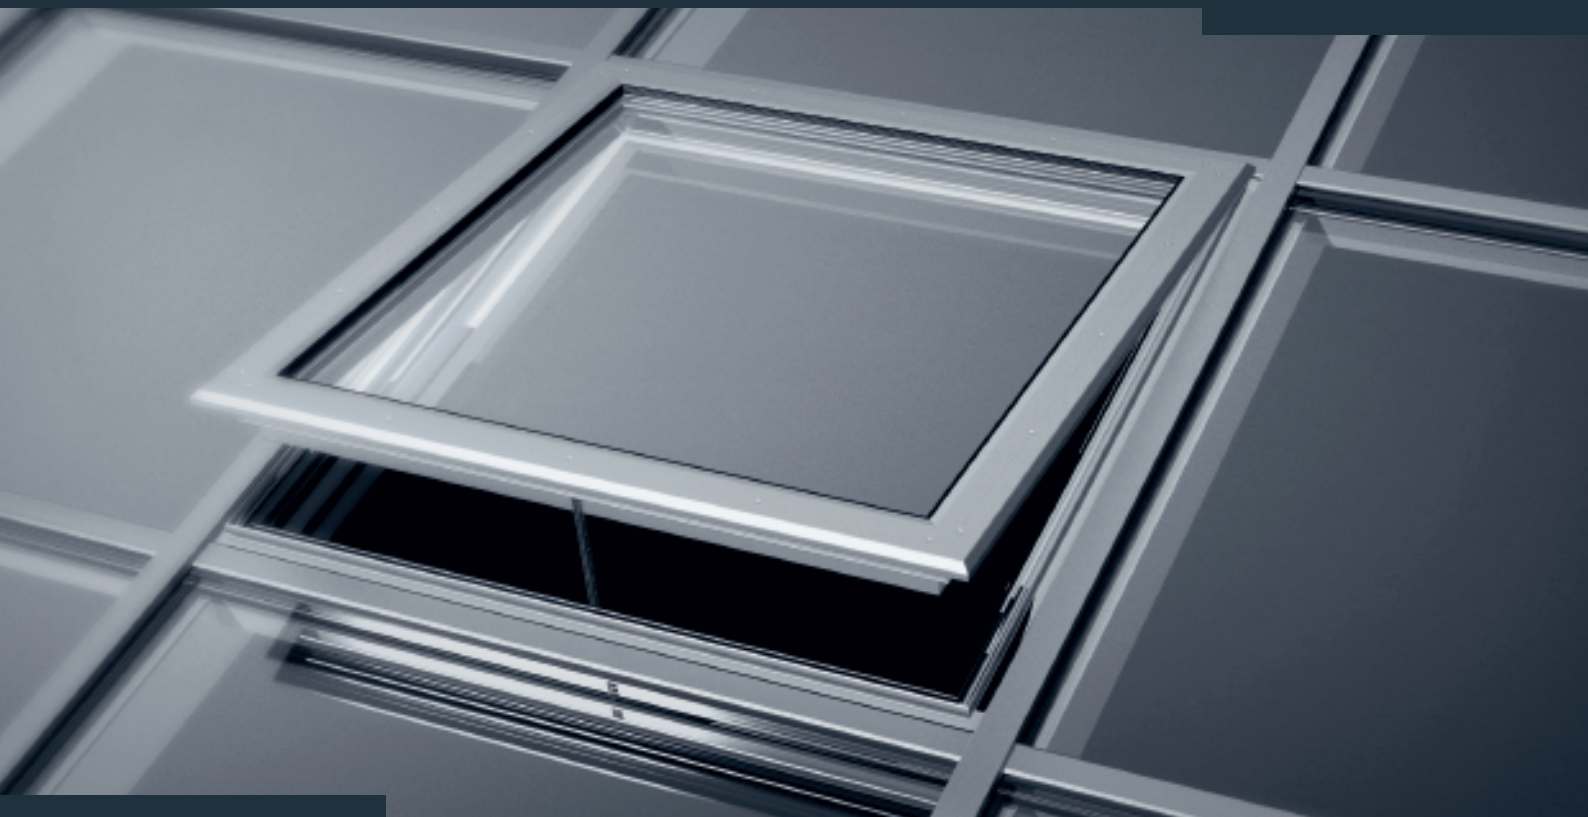

Egenskaper og fordeler


Det nye taklukesystemet Schüco AWS 57 RO overbeviser med sine fleksible bruksområder: Fås isolert eller høyisolert (HI). Med en åpningsvinkel på inntil 90° kan takluken benyttes til anlegg for røykventilasjon, i glasstak og i vinterhagesystemer. Tåler takvinkler fra 7° til 75°. Med et utvalg av forskjellige karm- og

rammeprofiler oppnås moderne og elegante løsninger som tilfredstiller arkitektoniske krav. Taklukene kan monteres i serie over hverandre uten bruk av åpningskoordinator. Kan benyttes med glasstykkelser fra 26 - 48 mm. Egen løsning for glass med "step"-kant nederst gir en optimal avrenning fra luken.

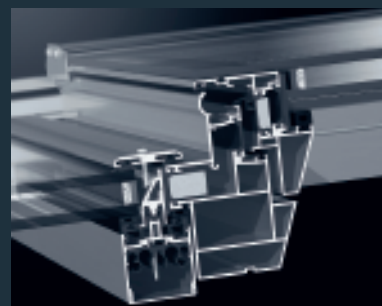


Schüco takluke AWS 57 RO


Schüco takeluke AWS 57 RO

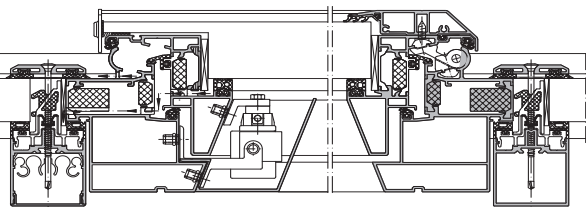

Schüco AWS 57 RO, "step"-glass, M = 1:8

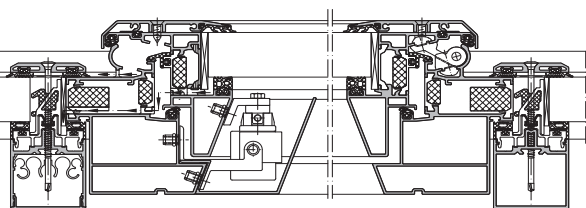

Schüco AWS 57 RO, lav karmprofil, M = 1:8

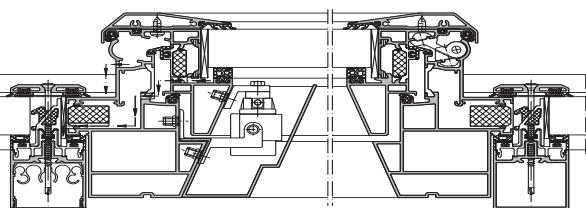


Schüco AWS 57 RO, høy karmprofil, M = 1:8

Schüco takluke AWS 57 RO passer i nesten alle glasstak-løsninger. I kombinasjon med Schüco fasade- og glasstakkon-

struksjoner SMC 50, FW 50+, FW 60+ og Schüco vinterhage-konstruksjoner oppnås fleksibel systemsikkerhet.

Systemfordeler

- Åpningsvinkel inntil 90°
- Kan benyttes på takvinkel / helning fra 7° til 75°
- Glasstykkelser fra 26 - 48 mm f.eks. "step"-glass, spesial-glass eller glass med innebygd solskjerming / persienner
- Forskjellige designvarianter: Lav eller høy karm, skjult eller synlig påskrudd ramme, samt trapesformer.
- Tre pakningsnivåer
- Isolert eller høyisolert (.HI)
- Åpning manuelt eller via linear- eller skjult innebygd kjedemotor
- Innbruddsikring: WK2 (ved skjulte hengsler)
- Testet som naturlig brann-ventilasjonsanlegg etter NS-EN 12101-2

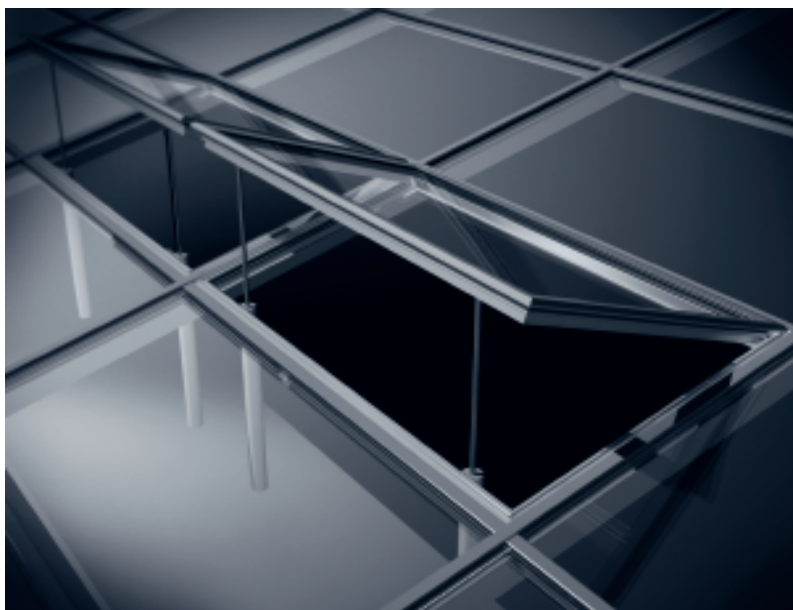

Schüco AWS 57 RO, her vist som anlegg for røykventilasjon

Schüco International KG, avd. Norge

Olaf Helsets vei 5, N-0694 Oslo

Pb 56 Bogerud, N-0621 Oslo

Tlf. +47 23 13 40 80 Faks +47 22 29 07 08

www.schueco.no norge@schueco.com