

Schüco ASS 70.HI

Skyve- og heveskyvedør i aluminium



Schüco ASS 70.HI er en høyisolert skyve-/heveskyvedør. Heve/senke funksjonen gjør at den har ekstra god tetthet. Alt etter utførelse og valg av glass kan døren oppnå en U_w -verdi $< 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Den har svært god innbruddsikring og kan leveres som FG-godkjent. Døren er enkel å betjene, gir høy komfort og er brukervennlig. Selv ved store dørpartier og dørblader med høy vekt lar den seg enkelt betjene.

Åpnes enten fra siden eller i midten. Opptil 3 løpeskinner gjør det mulig å åpne hele 2/3 av elementet. Døren kan fås i flere farger, med avrundede eller rette kantprofiler, og med forskjellige typer av vridere. Dørprofilene i aluminium er svært holdbare og krever minimalt vedlikehold. Schüco skyvedører kan benyttes i både næringsbygg og private boliger.




Grønn teknologi for den blå planeten
Ren energi fra sol og vinduer

SCHÜCO

Schüco ASS 70.HI













Skyve- og heveskyvedør i aluminium

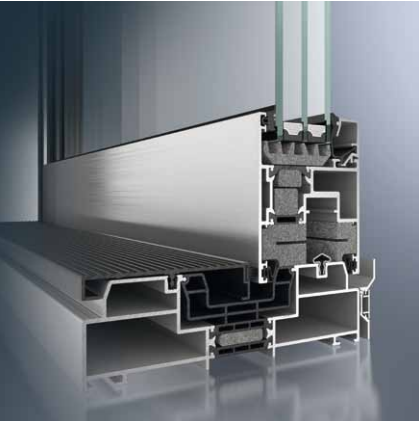

Schüco ASS 70.HI

Fordeler og egenskaper

- Høyisolert: U_w - verdi $< 1,2 \text{ W/m}^2$
- Slagregntetthet inntil 900 Pa
- Synlig bredde fra 108 mm
- Innbruddsikret inntil WK2 etter ENV 1627
- Kan leveres som FG-godkjent dør
- Dørbladvekt inntil 400 kg
- Elementer opptil 9m^2 flate
- Schüco e-slide kan integreres
- 1, 2 eller 3 spors dør
- Aluminium for enkelt vedlikehold - ingen pussing, skraping og maling
- Mulighet for forskjellige farger inn- og utvendig
- Fargeutvalg: Lakkert i RAL-farger eller elokserte overflater
- Myggnetting kan monteres som påklipsbart skyveelement
- Høyverdige beslagdelene for komfortabel betjening

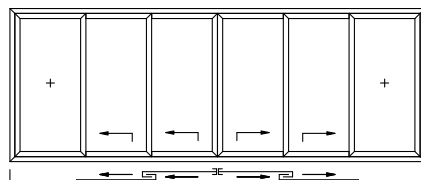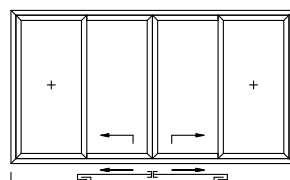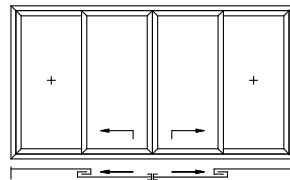

Schüco International KG, avd. Norge
Olaf Helsets vei 5, N-0694 Oslo
Postboks 56 Bøgerud, N-0621 Oslo
Tlf. +47 23 13 40 80
www.schueco.no norge@schueco.com