


Schüco Tür ADS HD

Schüco Door ADS HD


Die großformatigen Schüco Türen ADS HD (Heavy Duty) setzen nicht nur markante Blickpunkte in der Fassade. Sie sind auch besonders stabil konstruiert und bieten große Öffnungsweiten für stark frequentierte Gebäude. Mit Bautiefen von 75, 70 und 65 Millimetern und Durchgangshöhen von bis zu drei Metern ergeben sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten und Gestaltungsvarianten. Das klassisch zeitlose Design passt sich an die Schüco Fassaden- und Fenstersysteme an und lässt sich mit diesen hervorragend kombinieren.

The large Schüco ADS HD (Heavy Duty) doors are not only a striking feature of the façade; they also have a particularly stable design and offer large opening widths for busy buildings. A wide range of applications and design options are possible with basic depths of 75, 70 and 65 mm, and clearance heights of up to 3 m. The timeless design is ideally suited to the Schüco façade and window systems.

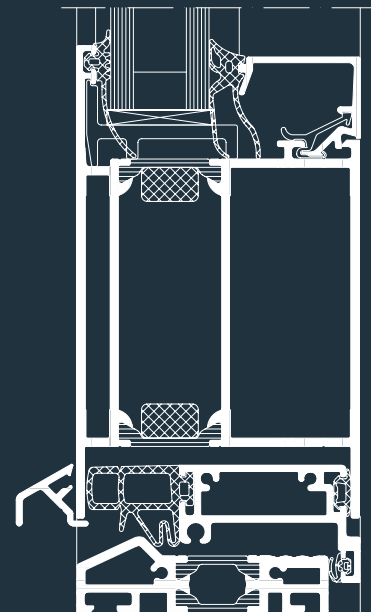

Schüco Tür ADS 75.SI HD, Maßstab 1:2
Schüco Door ADS 75.SI HD, Scale 1:2

Schüco Tür ADS HD Schüco Door ADS HD

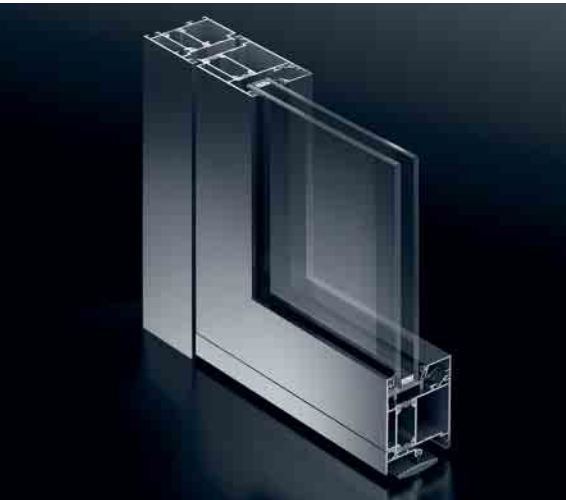

Schüco Tür ADS 65 HD
Schüco Door ADS 65 HD



Schüco Tür ADS 70.HI HD
Schüco Door ADS 70.HI HD

Die großformatige Tür in besonders robuster Ausführung für hohe Belastungen und stark frequentierte Ein- und Ausgänge.

- Verfügbar in 75, 70 und 65 mm Bautiefe
- Einbruchhemmend bis WK3
- Öffnungsweite bis 2.500 mm
- komfortable Durchgangshöhen bis 3.000 mm
- Max. Flügelgewicht 200 kg
- Flächenbündige Ausführung
- Rollentürband, stufenlos in drei Dimensionen verstellbar
- Wahlweise umlaufendes Flügel- oder Sockelprofil

Optional

- Automatische Türabdichtung
- Barrierefreie Lösungen
- Verdeckt liegende Bänder
- Flügelüberdeckende Füllung
- DIN EN 12400 Klasse 8 (ab 2008)
- Panikbeschläge
- Fluchttürsicherung
- Zutrittskontrolle/Türmanager
- Funksteuerung
- Integration in die Gebäudesteuerung

The large door with a particularly robust design for high loads, as well as busy entrances and exits.

- Available in basic depths of 75, 70 and 65 mm
- Burglar-resistant up to WK3
- Opening width up to 2500 mm
- Comfortable clearance heights of up to 3000 mm
- Max. leaf weight 200 kg
- Flush-fitted design
- Barrel hinge, infinitely adjustable in three dimensions
- Choice of continuous leaf profile or sill rail profile

Optional

- Automatic door seal
- Easy-access solutions
- Concealed hinges
- Leaf-enclosing infill panel
- DIN EN 12400 class 8 (from 2008)
- Emergency fittings
- Emergency exit switch
- Access control / door manager
- Radio control
- Integration in building management system

Technische Daten Technical Data

	ADS 75.SI	ADS 70.HI	ADS 65	ADS 60	ADS 50	ADS 50.NI	
U _r -Werte in W/m ² K	1,72	1,89	2,31	2,64	3,52		U _r -values in W/m ² K
Bautiefe in mm	75	70	65	60	50	50	Basic depth in mm
RL (Residential Line)	■	■	■				RL (Residential Line)
SL (Soft Line)	■	■	■				SL (Soft Line)
ADS HD (Heavy Duty)	■	■	■				ADS HD (Heavy Duty)
Widerstandsklasse	WK3	WK3	WK3	WK2	WK2	WK2	Security class

Schüco International KG
www.schueco.com



Schüco ist der Gebäudehüllenspezialist und Innovationsführer für systemgestütztes Bauen mit Aluminium, Stahl, Kunststoff und Solar-Systemen. Die Corporate Partnership mit Team McLaren Mercedes ist Symbol und Verpflichtung für die führende Position von Schüco International.

Schüco is the building envelope specialist and leading innovator in the field of system-based aluminium, steel and PVC-U constructions and solar products. The corporate partnership with Team McLaren Mercedes is a commitment that symbolises the leading position of Schüco International.