


Schüco vindu AWS 75.SI

Aluminiumsvindu med lav U-verdi 0,85 W/(m²K)

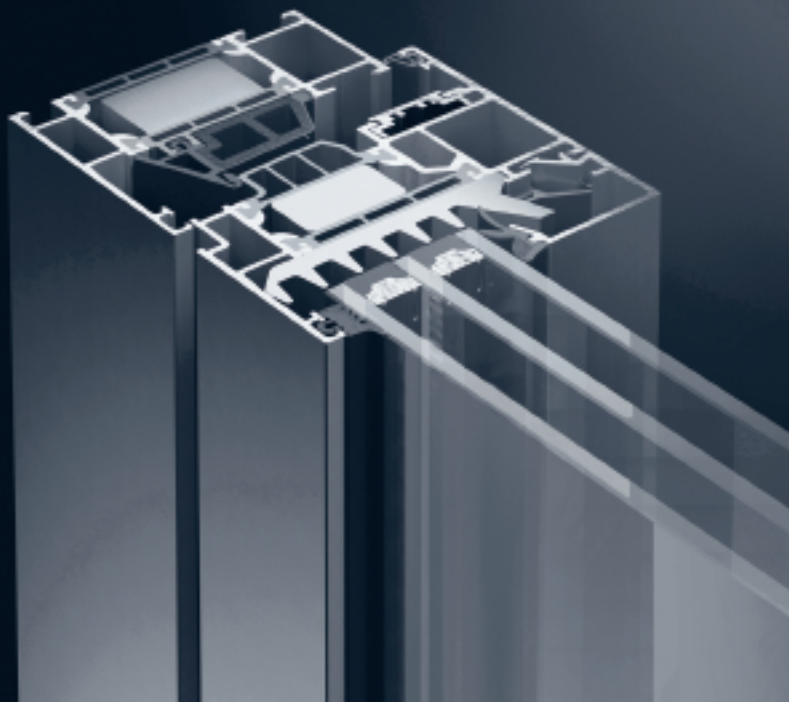

Fordeler og egenskaper

$U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ * med bruk av
3-lags isolerglass $U_g = 0,44 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ og
varmkant psi = $0,041 \text{ W/(mK)}$

* åpningsvindu dreie-vippe B x H: 1200 x 1200 mm

- Glasspakning med skumkjerne
- Varmeisolering av glassfals med skumdel
- Varmeisolert midtpakning med leppe



Tilleggsutstyr

- TipTronic åpnings- og styringssystem for kontrollert lufting
- Avantec skjult vindusbeslag med designvrider
- Med eller uten solskjerming
- Myggnetting

Utforming

- Kompatibel med Schüco fasade- og dørsystemer
- Kan leveres med forskjellig farge inn- og utvendig

SCHÜCO

Schüco vindu AWS 75.SI

Teknisk informasjon

Schüco vindu AWS 75.SI er det nye superisolerte vinduet som kombinerer arkitektoniske krav med høy energieffektivitet. Kan leveres med AvanTec designvrider og skjult beslag, eller med åpnings- og styrings-systemet TipTronic for kontrollert lufting og senking av inne-temperaturen. Dette gir redusert energiforbruk til kjøling. Innbruddshemmende inntil klasse 3 etter NS ENV 1627.

Med Avantec beslag

Største b x h: 1700 x 2500 mm

Vekt: ≤ 160 kg

Med TipTronic beslag

Største b x h: 1300 x 2500 mm

Vekt: ≤ 160 kg

Glasslister

- Rettvinklet

- Avrundet

Åpningsarter

- Dreie-vippe

- Vippe-dreie

- Dreie

Fargeutvalg vindusprofiler

- RAL-farger pulverlakkert

- Elokserte fargetoner

- Spesialfarger Schüco standard

Vindusvridere

- Natureloksert

- RAL 9005 sort

- RAL 9010, 9016 hvit

- INOX rustfri


- Rustfri look eloksal

- Låsbare vridere


- TipTronic

Schüco AWS 75.SI			
Størrelse	B x H	1200 x 1200	mm
Åpningsart		Dreie-vippe	
Schüco vindusprofil	U_f	1,35	[W/(m ² K)]
3-lags energiglass	U_g	0,441	[W/(m ² K)]
Varmkant	psi	0,041	[W/(mK)]
Total u-verdi	U_w	0,849	[W/(m ² K)]

Testrapport P803727 A, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

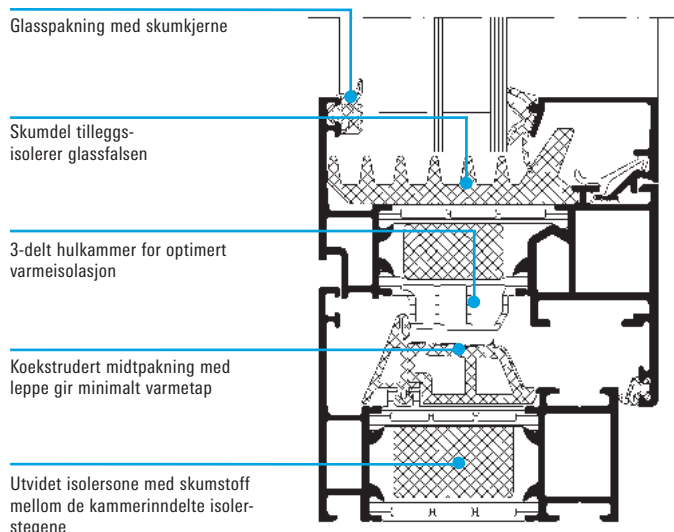

Schüco AvanTec radiostyrt vrider i nytt design

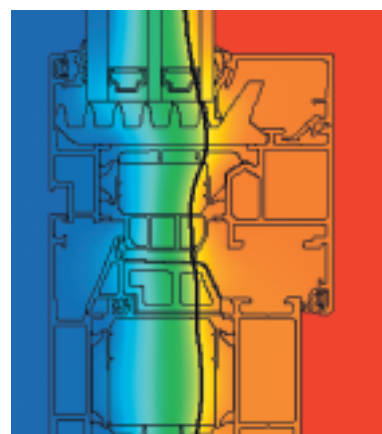

Isothermforløp profilsnitt Schüco vindu AWS 75.SI

Schüco International KG, avd. Norge
Olaf Helsets vei 5, N-0694 Oslo
Pb 56 Bogerud, N-0621 Oslo
Tlf. +47 23 13 40 80 Faks +47 22 29 07 08
www.schueco.no norge@schueco.com