


Schüco ADS 80 FR 30 - branndører EI30

Isolerte branndører i aluminium

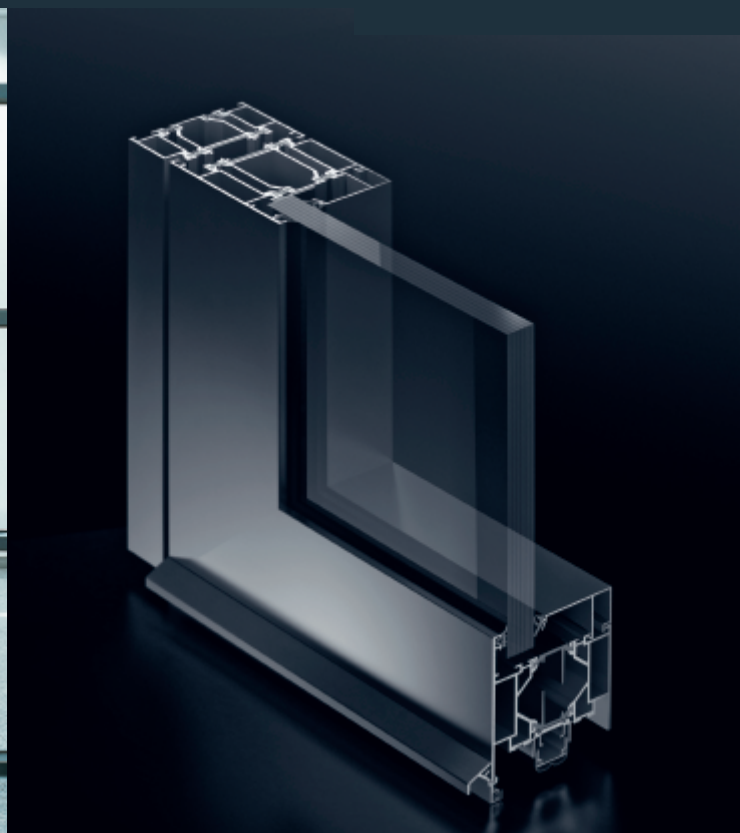

Egenskaper og fordeler

- Brannteknisk klasse EI30
- Byggedybde 80 mm
- Én- eller tofløyede dører med glass eller tett fylling. Med eller uten sidefelt og overlys
- Aluminium veggparti med glass eller tett fylling, med eller uten isatt dør
- Testet og utprøvd hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandteknik, svensk typegodkjenningnr.: 176210
- Godkjenningen omfatter bl.a.:
 - automatisk røyktett terskel
 - automatisk dørlukker
 - integrerte dørlukkere
- Bruksområder:
 - Branndører og faste felt til innvendig bruk, når varmegjennomgang ikke får overskride et gitt krav. Dørene og faste felt kan også benyttes i yttervegg
 - Kan leveres med eloksert eller pulverlakkert overflate

SCHÜCO





Schüco ADS 80 FR 30 som
brannør i rømningsvei

Schüco ADS 80 FR 30 - brannører EI30





Isolerte brannører i aluminium

Schüco ADS 80 FR 30 fåes som én- eller tofløyede brannører. Maksimale karmyttermål er b x h 2938 x 3047 mm for tofløyet dør og 1518 x 3047 mm for énfløyet dør. For veggpartier kan høyder opptil 4000 mm realiseres. Dørene leveres med kanthengs-

ler, utenpåliggende eller skjulte hengsler. Beslag for nødutganger og rømningsveier etter NS EN 179/1125 inngår i sortimentet. Utenpåliggende dørlukkere, integrerte dørlukkere, og slagdør-automatikk kan leveres.

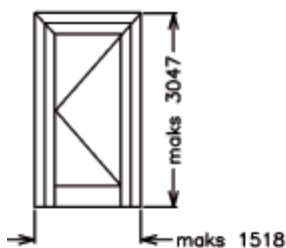

Schüco ADS 80 FR 30 med panikkbeslag
og nødåpningsbryter

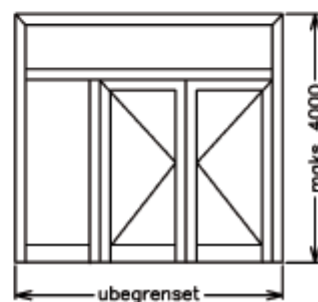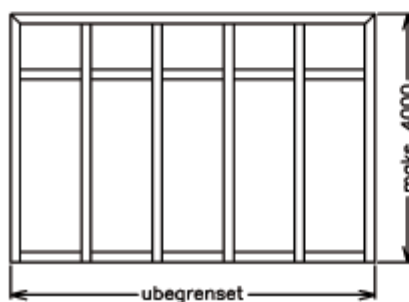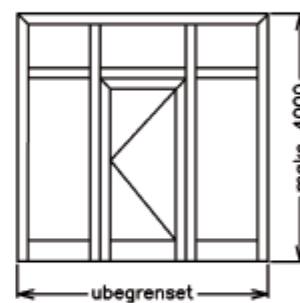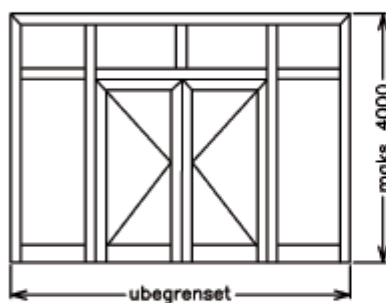

Schüco International KG, avd. Norge
Olaf Helsetts vei 5, N-0694 Oslo
Pb 56 Bogerud, N-0621 Oslo
Tlf. +47 23 13 40 80 Faks +47 22 29 07 08
www.schueco.no norge@schueco.com